Bilance per pacchi KERN EOB-F · EOS-F

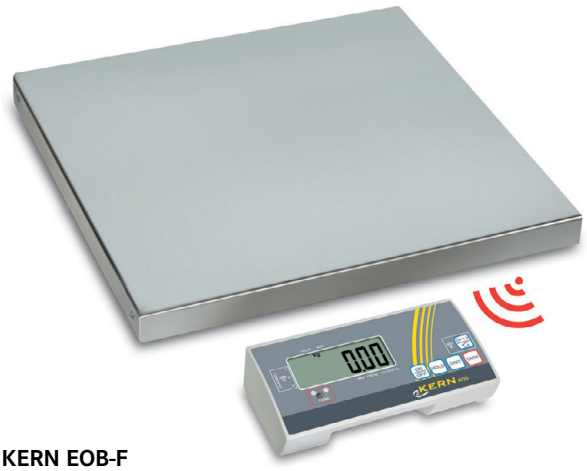

KERN EOB-F

1



2

KERN EOS-F

Bilance a piattaforma wireless con funzione Tare-Touchless

Caratteristiche

- **Apparecchio indicatore con modulo radio integrato** per la comunicazione wireless con la bilancia a piattaforma: ideale per pesare materiale contaminato, per effettuare pesate in ambienti rumorosi o in caso di distanza fisica dal materiale da pesare. Funzionamento fino a ca. 20 m
- 1 **Funzione Touchless-Tare:** basta un cenno. Ora non sarà più necessario usare la bilancia con i guanti sporchi
- **Lavoro congiunto:** 3 frequenze per l'utilizzo in parallelo di diverse piattaforme con lo stesso apparecchio indicatore
- **Massima mobilità** grazie all'alimentazione a batteria per apparecchio indicatore e piattaforma
- **Semplice e pratico comando a 4 tasti**
- **Piatto di pesata in acciaio inox**, sottostruttura in acciaio verniciato
- **Supporto a parete** per il montaggio a muro dell'apparecchio indicatore, di serie
- **Funzione Hold:** In caso di ambienti irrequieti o di pesate di animali vivi viene calcolato un stabile valore medio di pesata

EOS-F:

- **2 Rotelle e impugnatura** per un comodo trasporto della bilancia

Dati tecnici

- Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox, LxPxA
  - A 315x305x55 mm
  - B 550x550x65 mm
  - C 900x550x60 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore LxPxA 210x110x45 mm
- Possibile funzionamento a batteria, 6 x 1,5 V AA non di serie, autonomia fino a 70 h
- Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 35 °C

Accessori

- **Copertina rigida di protezione** per tastiera e alloggiamento, di serie. Riordinabili, fornitura 5 pezzi, KERN EOB-A02S05
- **Stativo** per innalzare l'apparecchio indicatore, altezza stativo ca. 480 mm, solo per modelli con dimensioni piatto di pesata A, eventuale ricambio, KERN EOB-A01N
- **Stativo** per innalzare l'apparecchio indicatore, altezza stativo ca. 950 mm, eventuale ricambio, KERN MWS-A01

EOS-F:

- 2 **Stuoino in gomma antiscivolo** di serie. Riordinabili, KERN EOS-A01

DI SERIE

CAL EXT · RC · UNIT · MOVE · BATT · 230 V · DMS · 1 DAY · 2 YEARS WARRANTY (solo EOB-F) · 3 YEARS WARRANTY (solo EOS-F)

SU RICHIESTA

DAkkS +3 DAYS

Modello KERN	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Riproducibilità g	Linearità g	Piatto di pesata		Su richiesta Certificato DAkkS DKD KERN	
EOB 35K-2F	35	10	10	± 20	A		963-128	
EOB 60K-2F	60	20	20	± 40	A		963-129	
EOB 60K-2LF	60	20	20	± 40	B		963-129	
EOB 150K-2F	150	50	50	± 100	A	↓	963-129	
EOB 150K-2LF	150	50	50	± 100	B		963-129	
EOB 300K-1LF	300	100	100	± 200	B		963-129	
EOS 150K50XLF	150	50	50	± 100	C		963-129	
EOS 300K100XLF	300	100	100	± 200	C		963-129	

↓ Prezzo ridotto

KERN Pittogrammi:

Aggiustamento interno: Per la registrazione della precisione tramite peso di calibrazione interno a motore.

Programma di calibrazione CAL: Per la registrazione della precisione. Richiede un peso di calibrazione esterno.

Memoria: Cap. die memoria interna della bilancia, es. per i tara, dati di pesata, dati di articoli, PLU ecc.

Memoria Alibi (o fiscale): Archiviazione di risultati di pesata conforme alla norma 2009/23/CEE.

Interfaccia dati RS-232: Per il collegamento della bilancia alla stampante, al PC o alla rete

Interfaccia dati RS-485: Per il collegamento di bilancia a stampante, PC o altre periferiche. Elevata tolleranza alle interferenze elettromagnetiche.

Interfaccia dati USB: Per il trasferimento di dati di pesata a stampante, PC o altre periferiche.

Interfaccia dati Bluetooth*: Per il trasferimento di dati di pesata a stampante, PC o altre periferiche.

Interfaccia dati WLAN: Per il trasferimento di dati di pesata a stampante, PC o altre periferiche.

Uscite comando (accoppiatore ottico, Digital I/O): Per il collegamento di relè, spie, valvole, ecc.

Interfaccia seconda bilancia: Per il collegamento di una seconda bilancia.

Interfaccia di rete: Per il collegamento della bilancia a una rete Ethernet. Per i prodotti KERN è disponibile un cavo adattatore RS-232/LAN universale. Vedi pagina 180

Trasmissione dati senza fili: tra piattaforma di pesata ed apparecchio indicatore tramite modulo radio integrato

Protocollo GLP/ISO: La bilancia fornisce valore di pesata, data e ora, indipendentemente dalla stampante collegata.

Protocollo GLP/ISO: Con valore di pesata, data e ora. Solo con stampanti KERN, vedi accessori, pagina 177.

Conteggio pezzi: Numero di riferimento per conteggio a scelta. Visualizzazione del risultato commutabile da numero di riferimento a massa.

Miscela livello A: I pesi dei componenti di miscela possono essere sommati ed il peso totale della miscela può essere stampato.

Miscela livello B: Memoria interna per miscele complete, con nome e valore nominale dei componenti della miscela. Guida utente sul display.

Miscela livello C: Memoria interna per miscele complete, con nome e valore nominale dei componenti della miscela. Guida utente sul display, regolazione ricetta in caso di sovradosaggio, moltiplicatrice, riconoscimento codice a barre.

Livello somma A: È possibile sommare i pesi di prodotti omogenei e stamparne il totale.

Livello somma C: Memoria interna per miscele complete, con nome e valore nominale dei componenti della miscela. Guida utente sul display, regolazione ricetta in caso di sovradosaggio, moltiplicatrice, riconoscimento codice a barre.

Determinazione percentuale: Determinazione dello scostamento percentuale dal valore nominale (100 %).

Unità di misura: commutazione tramite tasto per esempio ad unità non metriche. Per ulteriori dettagli vedi l'Internet.

Pesata con tolleranza: Valore superiore ed inferiore programmabile. Per esempio per dosaggio, assortimento e porzionatura.

Funzione Hold: (Pesata di animali vivi) In caso di ambienti irrequieti viene calcolato un stabile valore medio di pesata

Protezione antispruzzo ed antipolvere IPxx: Il tipo di protezione è indicato nel pittogramma. Vedi il glossario. Vedi pagina 72.

Protezione antideflagrante ATEX: Adatto per l'impiego in ambienti industriali pericolosi dove sussiste il rischio di esplosione. La sigla ATEX è riportata per gli apparecchi in questione.

Acciaio inox: La bilancia è a prova di corrosione.

Pesata sottobilancia: Possibilità di agganciare il campione da pesare sotto la bilancia.

Funzionamento a pile: Predisposta per Il funzionamento a pila. Il tipo di pila è indicato per ciascun tipo di apparecchio.

Funzionamento ad accumulatore: Batteria ricaricabile.

Alimentatore universale: con ingresso universale e adattatori per connettori opzionali per
A) UE, GB
B) UE, GB, CH, USA
C) UE, GB, CH, USA, AUS

Alimentatore: 230V/50 Hz standard UE. Su richiesta anche standard GB, USA o AUS.

Alimentatore da rete: Integrato nella bilancia. 230 V/50 Hz. Di serie standard UE. Richiedere informazioni sugli standards GB, USA o AUS.

Principio di pesatura: Estensimetro Resistenza elettrica su un corpo deformabile elastico.

Principio di pesatura: Diapason Viene provocata l'oscillazione di una cassa di risonanza attraverso un impulso elettromagnetico correlato al peso.

Principio di pesatura: Comp. di forza elettromagnetica Bobina in un magnete permanente. Per pesata di altissima precisione.

Principio di pesatura: Tecnologia Single-Cell Evoluzione del principio della compensazione di forza elettromagnetica con una precisione elevatissima.

Omologazione: Il tempo di approntamento dell'omologazione è specificato nel pittogramma.

Calibrazione DAkkS (DKD): Il tempo di approntamento della calibrazione DAkkS è specificato nel pittogramma.

Invio di pacchi tramite corriere: Nel pittogramma è specificato il tempo necessario per l'approntamento del prodotto in fabbrica espresso in giorni.

Invio di pallet tramite spedizione: Nel pittogramma è specificato il tempo necessario per l'approntamento del prodotto in fabbrica espresso in giorni.

Garanzia: Il periodo di garanzia è specificato nel pittogramma.

La precisione è il nostro lavoro

A garanzia dell'elevata precisione delle bilance, KERN offre il peso di calibrazione idoneo alla bilancia in uso in tutte le classi limite di errore OIML E1-M3 con valori di peso da 1 mg - 2000 kg. Insieme con un certificato DAkkS il miglior presupposto per una corretta calibrazione delle bilance.

Il laboratorio di calibrazione DAkkS della KERN per pesi e bilance elettroniche oggi è uno dei laboratori di calibrazione DAkkS più moderni e attrezzati per bilance, pesi di calibrazione e dinamometri in Europa.

Grazie all'elevato livello d'automazione siamo in grado di eseguire, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, calibrazioni DAkkS di bilance, pesi di calibrazione e dinamometri.

Prestazione dei servizi:

- Calibrazione DAkkS di bilance con portata massima fino a 50 t
- Calibrazione DAkkS dei singoli pesi da 1 mg fino 2500 kg compresi
- Gestione dei mezzi di prova supportata da banca dati e servizio Memoria
- Calibrazione di dinamometri
- Certificati di calibrazione nelle lingue DE, GB, FR, IT, ES, NL, PL

Il vostro rivenditore KERN:

*Le nom *Bluetooth*® et les logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par KERN & SOHN GmbH s'effectue sous licence.
Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.