ZETAline Scientific Instruments

# ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI

Certificati secondo le norme EN 61010-1; EN 16121 E CEI 66-5

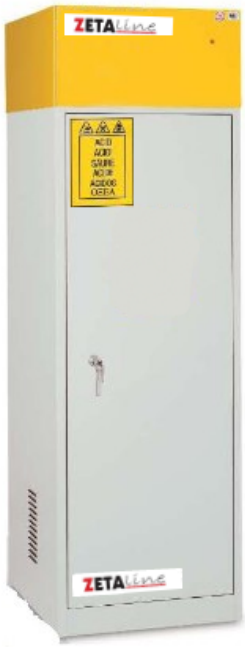

ZL-AB1K
ZETAline

ZL-AB2K
ZETAline

## Con aspiratore e filtro inclusi
## Porte piene

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruiti completamente in agglomerato idrofugo rivestito in laminato plastico HPL ignifugo F1 con bordi arrotondati Grigio RAL7035
- Costruzione di tipo "smontabile" con alla base zoccolo metallico con piedini per la messa a livello degli armadi
- Parti metalliche (cerniere, fermagli, guide) verniciate contro la corrosione
- Apertura delle porte con un'angolazione superiore a 110°
- Serratura e chiave
- Due scomparti separati (su armadi a due porte)
- COMPRESI DI ELETTROASPIRATORE
- Collare di connessione Ø 125 mm
- Pittogrammi standardizzati secondo le norme ISO 3864
- **Conformità alle norme EN 61010-1 EN16121 e CEI 66-5**

Distribuito da:
**Zetalab s.r.l.**
Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it
Zetalab.it

ZETAline Scientific Instruments

# ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI

Certificati secondo le norme EN 61010-1; EN 16121 E CEI 66-5

## SERIE ZL-ABK

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm | DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm | ACCESSORI IN DOTAZIONE | CAPACITÀ DI STOCCAGGIO* | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-AB1K | Armadio 1 porta Maniglia sinistra | 600x600x1900 (1600+300) | 550x550x1500 | 3 ripiani in **PP** (carico massimo 40 Kg distribuiti uniformemente) | 75 | 85 |
| ZL-AB2K | Armadio 2 porte | 1140x600x1900 +60 (zoccolo) | 1090x580x1500 | 2 ripiani in **PP** per scomparto (carico max di 80 Kg distribuiti uniformemente) | 100 | 99 |

*Capacità approssimativa bottiglie da 1 litro per armadio

## ACCESSORI (IN OPZIONE)

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI (LxPxA) mm | VOLUME DI RITENZIONE (LITRI) | CAPACITÀ DI STOCCAGGIO* |
|---|---|---|---|---|
| WLRIP6060 | Ripiano supplementare fisso in **PP** per armadio alto ad 1 o 2 porte | 550x530x50 | 12 | 20 |
| RIPWPP | Ripiano supplementare in **PP** per armadio 60 UB W e 120 UB W | 480x380x40 | 7 | 15 |
| TIM24 | Timer giornaliero | - | - | - |
| CS10D | Sistema apertura biometrica con impronta digitale | | | |

*Capacità approssimativa in bottiglie da 1 litro

## VENTILAZIONE (IN OPZIONE)

| CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONI (LxPxA) mm |
|---|---|---|
| DIAM125BP | Elettroaspiratore con cavo di alimentazione e filtro per armadio alto ad 1 o 2 porte uscita Ø 125 mm (filtro non incluso) | 290x290x270 |
| RSOLCA | Filtro a carboni attivi per motore DIAM125BP - (da sostituire almeno due volte all'anno) | 235x110x15 |
| RE1000 | Regolatore di flusso dell'aspiratore (da ordinare con aspiratore DIAM125BP) | - |
| GFKIT125 | Kit di connessione esterna (1 metro di tubo diam. 125 mm e 2 morsetti) | Ø 125 mm |
| CFN | Sistema di aspirazione molecolare certificato secondo norma NFX15-211, con allarme visivo e sonoro | 550x500x220 |
| CFNL | Sistema di aspirazione molecolare certificato secondo norma NFX15-211, senza allarme | 550x500x220 |
| CFNCO | Contaore per CFN | |
| CFNUB | Sistema di aspirazione certificato secondo la norma NFX15-211 per armadi sotto cappa, dotato di ruote, 2 prese di ventilazione, con allarme visivo e sonoro | 400x500x650 |
| CFNUBL | Sistema di aspirazione certificato secondo la norma NFX15-211 per armadi sotto cappa, dotato di ruote, 2 prese di ventilazione senza allarme | 400x500x650 |
| CSAS | Filtro a carboni attivi per solventi (prefiltro incluso) | 510x405x60 |
| CSBE | Filtro a carboni attivi per acidi (prefiltro incluso) | 510x405x60 |
| CSMP | Filtro a carboni attivi per solventi e acidi (prefiltro incluso) | 510x405x60 |
| CSPF | Prefiltro | 510x405x15 |

*Per ottenere l'elenco completo degli accessori di collegamento, consultare il capitolo sulla ventilazione del presente catalogo e l'attuale listino prezzi