
FIRECASE

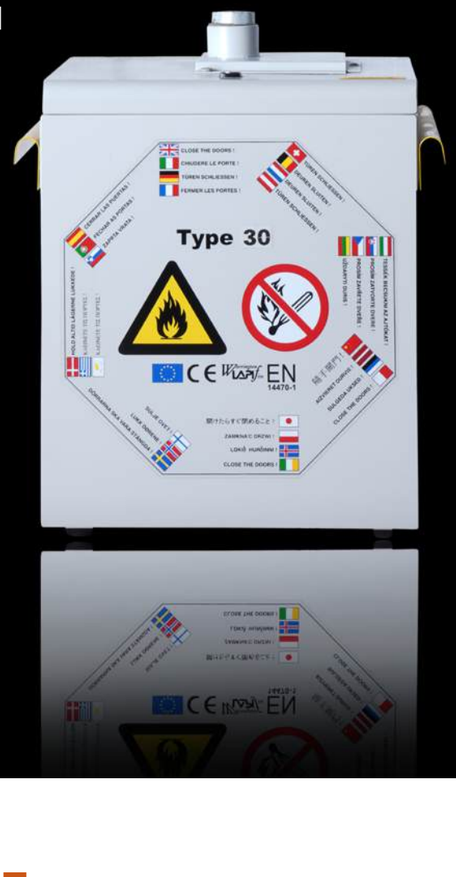

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrogalvanizzata dello spessore di 1 - 2 mm, piegata a freddo - Grigio RAL 7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Isolamento dell'armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio
- Chiusura automatica del coperchio quando la temperatura ambiente supera i 50 °C
- Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell'armadio secondo la norma EN14470-1 (nuova versione 2023)
- Carrello non di serie
- Maniglie laterali
- Coperchio con serratura e chiave
- 1 vasca di ritenzione in acciaio verniciato
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Certificati con resistenza al fuoco 30 minuti, secondo la norma EN14470-1 BV (nuova versione 2023 Bureau Veritas)


RESISTENZA FUOCO
CERTIFICATA
90 MINUTI (TYPE 90)
NUOVA NORMA EN 14470-1 2023

Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - info@zetalab.it

Zetalab.it
Distribuito da: **Zetalab s.r.l.**

CSF500





SMART CHOICE:

Ideale per conservare piccole quantità rispetto alle normative sullo stoccaggio di prodotti infiammabili.

ARTICOLI

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	ACCESSORI IN DOTAZIONE	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO (bottiglie da 1L)	PESO (kg)
CSF500	FIRE CASE TYPE 30	340x340x400	200x200x265	1 vasca di ritenzione in acciaio verniciato	4	18

ACCESSORI (opzionale)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm	VOLUME DI RITENZIONE (LITRI)	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
CSF560	Carrello	-	-	-
TR/EFO	Passaggio tubi (cromatografia)	Ø <2 cm	-	-

APPLICAZIONE: CROMATOGRAFIA CPG/HPLC

- Stoccaggi di solventi in un contenitore portatile resistente al fuoco e legata alla catena cromatografica tramite tubicini
- I tubicini sono collegati attraverso un passaggio resistente al fuoco con un diametro 2 cm situato sul coperchio del contenitore
- **Cromatografia (opzionale)**: Codice: TR/EFO

