Distribuito da: **Zetalab s.r.l.** Zetalab.it

Hobersal
Furnaces & Ovens Technology

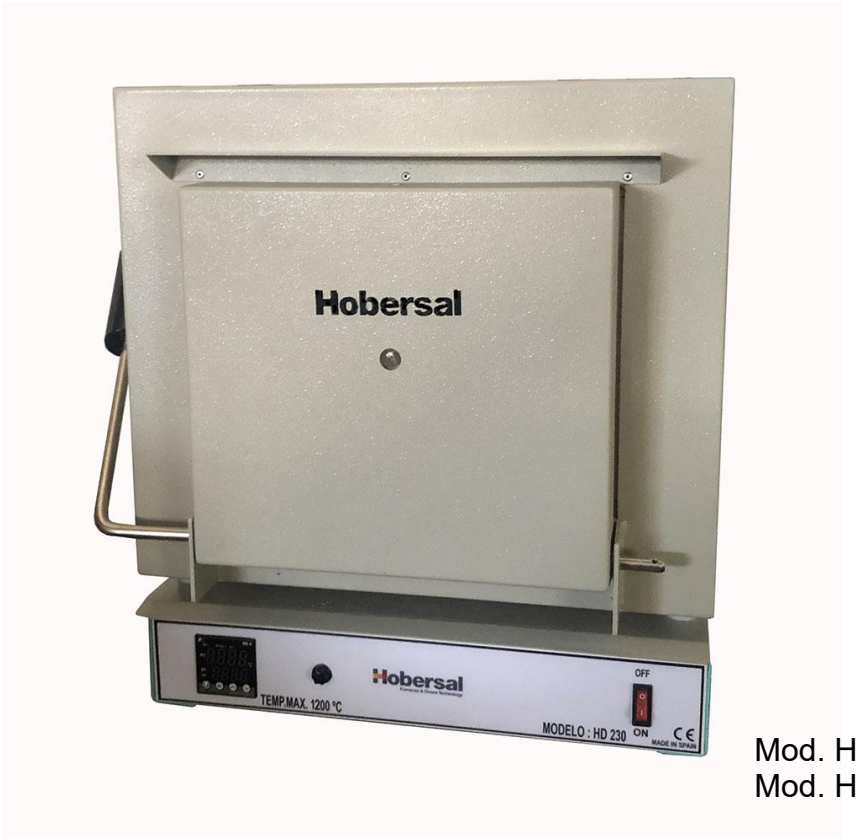

Mod. HD - 150
Mod. HD - 230

HORNOS ELÉCTRICOS

SERIE FLEX

TEMPERATURA MÁXIMA
1200º C

HORNOS ELÉCTRICOS
Temperatura máxima 1200ºC

Mod.HD 330
Mod.HD 430
Mod.HD 530

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES (comunes)
Carcasa metálica con protección de pintura. Construido con ladrillos aislantes. Constan de 3, 2 y/o 1 placas calefactoras con resistencia incorporada (laterales y solera)
Pérdida de calor y temperatura extrema mínima
Cierre hermético de la puerta, ladrillo sobre ladrillo.
- Puerta apertura frontal, facilidad de carga y retirada de materia, recambios. - Fabricados bajo normativas de la CE.

CONTROL HORNO
Situado en la parte inferior del horno. Regulación sobre equipo de Relé mecánicos.

Cordón entrada de línea incorporado.
Regulación "PAD": Pirómetro automático Digital, Microprocesador, Alarma
Regulación "PA": Regulador de temperatura analógico.
Dispositivo de seguridad: Desconexión del horno por rotura de termopar.

OPCIONAL
Programador de Rampas.

Referencia	Medidas Interiores/mm			Medidas exteriores/mm			Volumen Litros	Potencia Kw	Voltaje V	Temperatura Máxima ºc Clasificación	Temperatura Máxima ºC Trabajo Limitada	Temperatura Máxima ºC Continuo	Peso Neto Kgr.	Termo-par	Tipo Control	Elementos calefactores	Zonas calefactoras
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo											
HD-200 PAD	120	150	200	450	350	430	3,6	1,2	220	1100	1000	___	30	K	Digital	Hilo Kanthal	2
HD200 PA	120	150	200	450	350	430	3,6	1,2	220	1100	1000	___	30	K	Analógico	Hilo Kanthal	2
HD150 PAD	80	130	150	430	300	330	1,6	1,7	220	1200	1100	___	30	K	Digital	Hilo Kanthal	3
HD150 PA	80	130	150	430	300	330	1,6	1,7	220	1200	1100	___	30	K	Analógico	Hilo Kanthal	3
JB-20 PAD	120	150	200	340	450	430	3,6	1,2	220	1100	1000	___	29	K	Digital	Hilo Kanthal	2
JB-20 PA	120	150	200	340	450	430	3,6	1,2	220	1100	1000	___	29	K	Analógico	Hilo Kanthal	2
JB-15 PAD	120	120	120	330	250	280	2	1,2	220	1100	1000	___	27	K	Digital	Hilo Kanthal	2
JB-15 PA	120	120	120	330	250	280	2	1,2	220	1100	1000	___	27	K	Analógico	Hilo Kanthal	2
HD-230 PAD	160	200	240	490	430	450	7,6	3,8	220	1200	1100	___	45	K	Digital	Hilo Kanthal	3
HD-230 PA	160	200	240	490	430	450	7,6	3,8	220	1200	1100	___	45	K	Analógico	Hilo Kanthal	3
HD-230L PAD	160	200	240	490	430	450	7,6	3,8	220	1200	1100	___	45	K	Digital	Hilo Kanthal	3
HD-230L PA	160	200	240	490	430	450	7,6	3,8	220	1200	1100	___	45	K	Analógico	Hilo Kanthal	3
HD-280 PAD	200	250	260	490	430	450	12	3,8	220	1200	1100	___	45	K	Digital	Hilo Kanthal	2
HD-280 PA	200	250	260	490	430	450	12	3,8	220	1200	1100	___	45	K	Analógico	Hilo Kanthal	2
HK-11 PAD	100	260	300	385	500	440	8	1,5	220	1000	950	___	35	K	Digital	Hilo Kanthal	1
HK11 PA	100	260	300	385	500	440	8	1,5	220	1000	950	___	35	K	Analógico	Hilo Kanthal	1
HD-330 PAD	230	260	300	600	600	600	18	4,5	220	1200	1100	___	60	K	Digital	Hilo Kanthal	3
HD-330 PA	230	260	300	600	600	600	18	4,5	220	1200	1100	___	60	K	Analógico	Hilo Kanthal	3
HD-430 PAD	260	310	300	650	650	600	24	4,5	220	1200	1100	___	75	K	Digital	Hilo Kanthal	3
HD-430 PA	260	310	300	650	650	600	24	4,5	220	1200	1100	___	75	K	Analógico	Hilo Kanthal	3
HD-530 PAD	300	310	300	700	750	600	30	3,5	220	1200	1100	___		K	Digital	Hilo Kanthal	3
HD-530 PA	300	310	300	700	750	600	30	3,5	220	1200	1100	___		K	Analógico	Hilo Kanthal	3

- **Fabricación de hornos especiales bajo demanda**
- **Reservado el derecho de cambiar las especificaciones técnicas**

Hobersal
Furnaces & Ovens Technology

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.
Via Umberto Giordano, 5 - 35132 Padova
Tel 049 2021144 - Fax 049 2021143
www.zetalab.it - email: info@zetalab.it
Zetalab.it