testo 160



Sistema di monitoraggio

testo 160 - Sistema per il monitoraggio di temperatura, umidità, illuminamento, radiazioni UV e concentrazione di CO₂.

Ш



















Trasmissione dei valori di misura nel cloud tramite la rete WiFi

Valori di misura accessibili da tutti i terminali

Messaggi di allarme via SMS o e-mail

Design discreto e dimensioni contenute

Cover decorativa per un adattamento ottimale dei data logger all'ambiente circostante

Il sistema di monitoraggio testo 160 controlla le condizioni climatiche all'interno di vetrine, sale di esposizione e depositi. I data logger tramettono i valori di misura tramite la rete WiFi all'archivio online (Testo Cloud). L'utente può accedere in qualsiasi momento a tutti i dati con l'app testo Saveris 2 o con il PC, tablet, smartphone e un normale browser. Quanto le soglie vengono superate viene immediatamente inviato un allarme via SMS e/o e-mail. Per l'illuminamento è possibile l'invio di un allarme anche quando la quantità di luce accumulata di un giorno, una settimana o un mese supera una delle soglie impostate.


Grazie alla cover decorativa opzionale personalizzabile, i data logger possono essere integrati nelle sale e nelle vetrine senza dare nell'occhio. La sonda termoigrometrica con passacavo è la soluzione ideale per il monitoraggio di piccole vetrine nelle quali non può essere integrato un data

Il sistema testo 160 vi permette di tenere sotto controllo tutte le principali condizioni climatiche, in modo da poter mantenere inalterato il valore delle opere esposte e rispondere agli obblighi di documentazione.



Ecco come funziona il monitoraggio del clima con testo 160.

Il sistema di monitoraggio testo 160 vi permette di mantenere facilmente sotto controllo tutte le principali condizioni climatiche – indipendentemente da dove vi troviate.

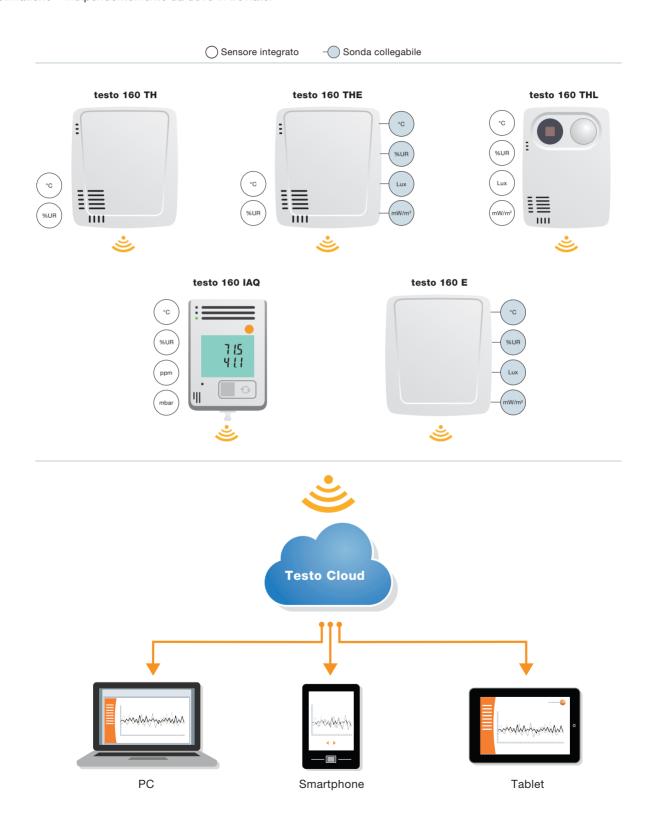



Il servizio di cloud computing testo 160

I nostri pacchetti

Il cloud testo 160 è l'elemento operativo centrale del sistema di monitoraggio testo 160. Qui potete configurare i vostri data logger WiFi, impostare gli allarmi in caso di superamento delle soglie e analizzare i vostri dati di misura. Per poter accedere al cloud testo 160, è prima necessario registrarsi sul sito web www.museums.saveris.net.

In base al range di funzioni desiderato, potete scegliere tra la funzionalità Basic gratuita e quella Advanced più estesa. Entrambi i pacchetti vi permettono di accedere a un'interfaccia API per poter esportare i dati di misura nei vostri sistemi.

	Basic		Advanced	l
Ciclo di misura	15 min 24 h	1 min 24 h		
Intervallo di comunicazione	15 min 24 h	1 min 24 h		
Archiviazione dati	Fino a 3 mesi	Fino a 2 anni		
Report	Manuale (.pdf/.csv)	Manuale (.pdf/.csv) Automatico (.pdf/.csv)		
Analisi dei dati	Per un canale di misura alla volta (ciascuna sonda esterna conta come locazione)	Per max. 10 canali contemporaneamente		
Numero di utenti per account	1	10		
Numero di data logger WiFi per account	Illimitato	Illimitato		
Opzioni allarmi	Soglie inferiori/superiori	Soglie inferiori/superiori Ritardo allarme Comando a tempo degli allarmi		
Notifiche di sistema	Notifica di batteria bassaConnessione WiFi interrottaAlimentazione interrotta	Notifica di batteria bassaConnessione WiFi interrottaAlimentazione interrotta		
Allarmi via e-mail	Sì	Sì		
Allarmi via SMS	No	 Incl. 25 SMS per ogni data logger all'anno Opzione per l'acquisto di ulteriori pacchetti di SMS 		
		Licenza 12 mesi Codice 0526 0735	Licenza 24 mesi Codice 0526 0732	Licenza 36 mesi Codice 0526 0733

Registratevi subito: www.museum.saveris.net



Dati per l'ordine dei data logger WiFi













Dati tecnici data logger WiFi

	Data logger WiFi testo 160 TH	Data logger WiFi testo 160 THE	Data logger WiFi testo 160 THL	Data logger WiFi per la qualità dell'aria testo 160 IAQ	Data logger WiFi testo 160 E
Misura della temperatura					
Campo di misura	-10 +50 °C		0 +50 °C		
Precisione		± 0,	5 °C		Vedere sonda collegabile
Risoluzione		0,1	°C		collegabile
Misura dell'umidità					
Campo di misura		0 100 %UR (n	on condensante)		
Precisione	± 2 %UR a +25 °C e 20 80 %UR ± 3 %UR a +25 °C e < 20 %UR e > 80 %UR ± 1 %UR isteresi ± 1 %UR / deriva annuale			Vedere sonda collegabile	
Risoluzione		0,1 9	%UR		
Misura lux					
Campo di misura			0 20.000 Lux		
Precisione		Vedere sonda esterna	Conforme alla classe C della norma DIN 5032-7. ± 3 lux o ±3% del v.m. (Rif.to DIN 5032-7 Classe L)		Vedere sonda collegabile
Risoluzione			0,1 lux		
Misura UV					
Campo di misura		Vedere sonda	0 10.000 mW/m ² ±5 mW/m ² o ±5% del v.m.		Vedere sonda
Precisione		esterna	(vale il valore maggiore)		collegabile
Risoluzione			0,1 mW/m ²		
Misura CO ₂				I	
Campo di misura				0 5.000 ppm	
Precisione				± (50 ppm + 3% del v.m.) a +25 °C Senza alimentazione elettrica esterna: ± (100 ppm + 3% del v.m.) a +25 °C	
Risoluzione				1 ppm	
Misura della pressione					
Campo di misura				600 1100 mbar	
Precisione				± 3 mbar a +22 °C	
Risoluzione				1 mbar	
WLAN					
Standard			802.11 b/g/n		
Sicurezza	WPA2 Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS, EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK, WPA Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP				
Generale					
Temperatura di lavoro		-10 +50 °C		0 50 °C	-10 + 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 +50 °C		0 50 °C	-20 + 50 °C	
Classe di protezione	IP20				
Ciclo di misura	A seconda della licenza cloud /Basic: 15 min 24 h / Advanced: 1 min 24 h testo 160 IAQ – Licenza Advanced con funzionamento a batteria: 5 min 24 h				
Intervallo di comunicazione	A seconda della licenza cloud /Basic: 15 min 24 h / Advanced: 1 min 24 h				
Memoria		32.000 valo	ri di misura (somma di t	utti i canali)	
Alimentazione (in alternativa alimentatore tramite porta USB)	4 batterie AAA alcaline da 1,5 V		4 batterie AA alca- line da 1,5 V	4 batterie AAA alca line da 1,5 V	
Durata batteria (a seconda del ciclo di misura e dell'intervallo di comunicazione con il cloud)		18 mesi		1 anno	18 mesi
Dimensioni	76 x 64 x 22 mm	76 x 64 x 22 mm	92 x 64 x 22 mm	117 x 82 x 32 mm	76 x 64 x 22 mm
Peso (incl. batterie)	94 g	94 g	113 g	269 g	96 g



Accessori

	Codice
Cover decorativa per testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E	0554 2006
Cover decorativa per testo 160 THL	0554 2009
Cover decorativa per testo 160 IAQ	0554 2012
Supporto a parete per testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E / testo 160 THL	0554 2013
Supporto a parete per testo 160 IAQ	0554 2015
Cavo di prolunga per sonda, lunghezza 0,6 m (in dotazione con ogni sonda)	0554 2004
Cavo di prolunga per sonda, lunghezza 2,5 m	0554 2005
Passacavo da vetrina per sonda termoigrometrica (in dotazione con ogni sonda)	0554 2016
Batterie alcaline AAA sino a -10 °C, 4 unità da ordinare	0515 0009
Batterie alcaline AA sino a -10 °C, 4 unità in dotazione	0515 0414
Alimentatore USB esterno	0572 2020
Certificato di taratura ISO temperatura -8 °C, 0 °C, +40 °C	0520 0171
Certificato di taratura ISO umidità a +25 °C, punti di taratura 11,3 %UR e 75,3 %UR	0520 0076
Certificato di taratura ISO intensità luminosa, punti di taratura 0; 500; 1.000; 2.000; 4.000 Lux	0520 0010
Certificato di taratura ISO CO ₂ , punti di taratura 0; 1.000; 5.000 ppm	0520 0033

Sonde

Tipo sonda	Sonda termoigrometrica	Sensore Lux e UV	Sensore lux
	ojsej		
Campo di nisura	-10 +50 °C 0 100 %UR	0 20.000 Lux 0 10.000 mW/m²	0 20.000 Lux
Precisione	± 0,5 °C ± 2 %UR a +25 °C e 20 80 %UR ± 3 %UR a +25 °C e < 20 %UR e > 80 %UR ± 1 %UR isteresi ± 1 %UR / deriva annuale	Conforme alla classe C della norma DIN 5032-7. ± 3 Lux o ± 3 % dal riferimento (DIN 5032 A) ±5 mW/m² o ±5 % del v.m. (vale il valore maggiore)	Conforme alla classe C della norma DIN 5032-7. ± 3 Lux o ± 3 % dal riferimento (DIN 5032 A)
Codice	0572 2156	0572 2157	0572 2158



Gestione dei dati

L'app testo Saveris 2

Con l'App testo Saveris 2 per iOS e Android il vostro sistema di acquisizione dati WiFi testo 160 diventa ancora più flessibile e facile da usare.

Messa in funzione più efficiente*:

- Facile riconoscimento e selezione della rete WiFi
- Veloce messa in funzione di più data logger in parallelo

Facile analisi di rete*:

- Controllo della potenza e della portata della rete WiFi
- Creazione e invio di protocolli di stato

Funzioni di allarme affidabili:

- Notifiche push in caso di superamento delle soglie
- Combinabile con allarmi via e-mail o via SMS

*Queste funzioni sono disponibili solo nella versione dell'app testo Saveris 2 per Android.

App testo Saveris 2

da scaricare gratuitamente









Il servizio di cloud computing testo 160

La dotazione comprende un accesso gratuito al cloud testo 160. Nel cloud potete consultare e gestire i valori di misura archiviati online così come utilizzare le funzioni di allarme via e-mail. Qui è inoltre possibile impostare e configurare tutto il sistema.

Principali vantaggi del cloud testo 160:

- Elemento operativo centrale per monitorare, documentare e gestire tutti i punti di misura
- Protezione sicura dei dati dall'accesso da parte di persone non autorizzate
- Archiviazione automatica dei valori di misura e costante disponibilità di tutti i dati archiviati
- Funzione di allarme quando vengono raggiunti valori critici
- Due pacchetti di licenza (Basic, Advanced) con range di funzioni variabile

Massima flessibilità con la licenza Advanced:

- Cicli di misura e intervallo di comunicazione liberamente impostabili
- I rapporto inviati in automatico via e-mail rispondono all'obbligo di documentazione
- Possibilità di creare diversi profili utente utile ad es. in presenza di varie ubicazioni
- Allarme anche via SMS





Cover decorativa

Per le opere esposte in locali dotati di pareti o sfondi colorati, le coperture (cover decorative) dei data logger possono essere disegnate, ricoperte con adesivi o

verniciate. Grazie a questa possibilità di personalizzazione, il data logger si mimetizza con lo sfondo e non distoglie l'attenzione dalle opere esposte.



Soggetto a modifiche senza preavviso

Testo SpA Via Fratelli Rosselli, 3/2 20019 Settimo Mllanese (MI) Tel: 02/335.19.1 e-mail: info@testo.it