


s.r.l.

PROGETTO CENTRIFUGAZIONE

MICROCENTRIFUGHE

Refrigerate e Ventilate

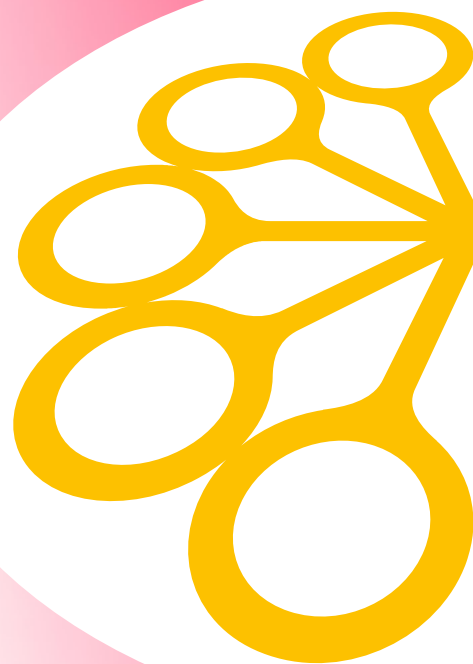


MICROCENTRIFUGHE

Refrigerate e Ventilate

Le microcentrifughe SCILOGEX sono un insieme di praticità, potenza e versatilità... tutto in un solo strumento da laboratorio, compatto, sicuro e facile da usare.

Disponibili in versione ventilata o refrigerata, i modelli SCILOGEX D2012, D3024 e D3024R sono progettati per facilitare la routine in laboratorio nella preparazione dei campioni.

Adatte ad una vasta gamma di applicazioni fra cui la purificazione di acido nucleico, l'eliminazione di PCR, preparazione di plasmidi, elaborazioni proteiche e applicazioni in medicina legale e ricerca scientifica.

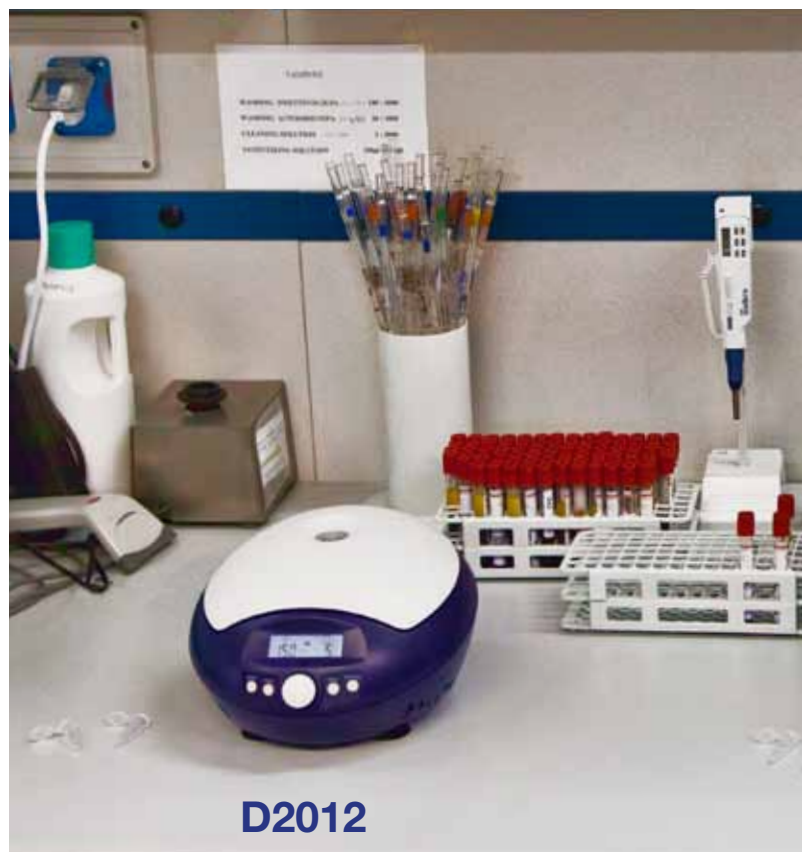

Caratteristiche

- Elevata forza centrifuga 15.100xg
- Uso semplice, forma compatta, in pochissimo spazio
- Ampio display LCD retroilluminato per una facile lettura
- Motore a induzione, esente da manutenzione
- Rotore in lega di alluminio resistente e autoclavabile
- Alta velocità, basso rumore
- Coperchio ad apertura automatica
- Tasto lettura-selezione Velocità/Accelerazione RPM/RCF
- Funzione "short-spin" per centrifugazioni rapide
- Avvisatore acustico al termine della centrifugazione
- Optional: adattatori per provette da 0,2 ml e per provette da microcentrifuga 0,5 ml



Caratteristiche dei rotori

Modello	Velocità max rpm	Accelerazione max xg	Capacità	Bio-safe	Adattatori disponibili	Per centrifuga
A12-2	15.000	15.100	2 ml x 12	Sì	0,2 ml - 0,5 ml	D2012
AS24-2	15.000	21.380	2 ml x 24	Sì	0,2 ml - 0,5 ml	D3024-D3024R
AS36-05	15.000	21.380	0,5 ml x 36	Sì	0,2 ml	
AS4-PCR8	15.000	21.380	4-PCR8	Sì	-	

Specifiche tecniche	D2012 	D3024 	D3024R  
Velocità max	15.000 rpm (500-15.000), incremento 100 rpm	15.000 rpm (200-15.000), incremento 10 rpm	
RCF max	15.100xg, incremento 100xg	21.380xg, incremento 10xg	
Rotore	12 posti - microprovette 2,0 ml	24 posti - microprovette 2,0 ml (di serie) 36 posti - microprovette 0,5 ml 4 strip da 8 provette PCR	
Temperatura refrigerazione			-20 °C ... +40 °C
Refrigerante			HFC134a
Temporizzatore	30 sec. ... 99 min e continuo		
Motore	Induzione, esente da manutenzione		
Dispositivi di sicurezza	• Blocco apertura coperchio • Rilevatore superamento velocità • Rilevatore superamento temperatura • Diagnosi interna automatica		
Alimentazione	220V - 50/60Hz		
Potenza assorbita	120 W	240 W	450 W
Rumorosità	<56 dB	<56 dB	<56 dB
Dimensioni (LxPxA)	255 x 245 x 140 mm	280 x 364 x 266 mm	338 x 580 x 324 mm
Peso (compreso il rotore)	4,6 kg	13 kg	30 kg
Imballo	Mini MicroCentrifuga D2012 con rotore A12-2 completo di coperchio, clip di fissaggio e O'ring	MicroCentrifuga D3024 con rotore AS24-2 completo di coperchio, clip di fissaggio e O'ring	MicroCentrifuga D3024 R con rotore AS24-2 completo di coperchio, clip di fissaggio e O'ring
Codice	22000012	22000022	22000032

Accessori e rotori di ricambio

Rotore AS36-05 Codice 22000222	/	15.000rpm, 36x0,5ml. Completo di coperchio, clip di fissaggio e O'ring
Rotore AS4-PCR8 Codice 22000232	/	15.000rpm, 4-PCR8. Completo di coperchio, clip di fissaggio e O'ring
Riduttore RI02-24 Codice 22000302	Adattatore provette da 0,2 ml per rotore A12-2 e AS24-2. Confezione da 24 pz.	
Riduttore RI05-24 Codice 22000312	Adattatore provette da 0,5 ml per rotore A12-2 e AS24-2. Confezione da 24 pz.	
Riduttore RI02-36 Codice 22000322	Adattatore provette da 0,2 ml per rotore AS36-05. Confezione da 36 pz.	

Produttore certificato ISO 9001



Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it