


HD32MT.SWD

Scaricatori da sovratensioni per linea (L) e neutro (N)

Interruttore bipolare

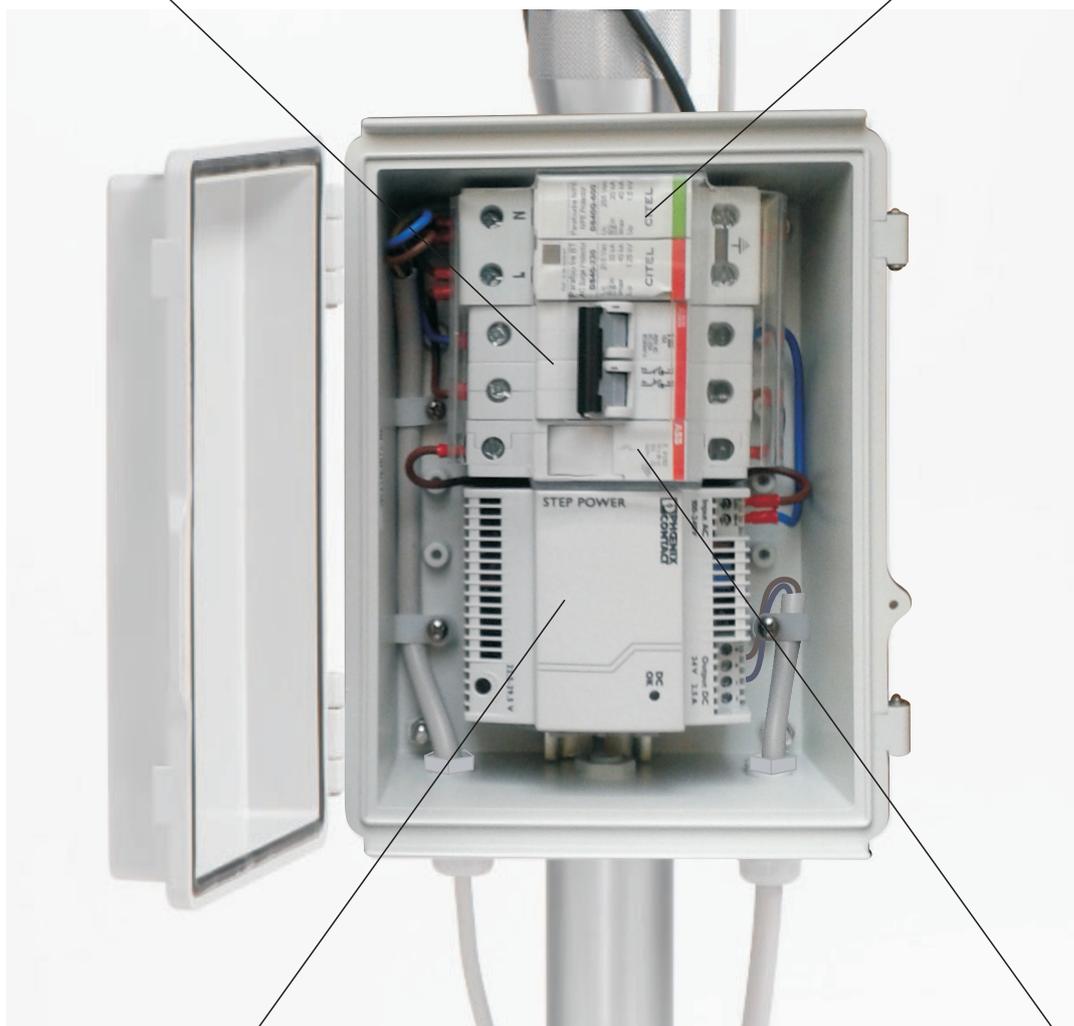

Fusibile sulla linea (L)

Alimentatore switching

Ingresso: 100...240 Vac

Uscita: nominale 24 Vdc \pm 1% / 2,5 A
regolabile da 22,5 a 29,5 Vdc